


Lichtwurf Lampe T-P5-6 V; 15 W nach TGL 10619 mit Flachkernwendel

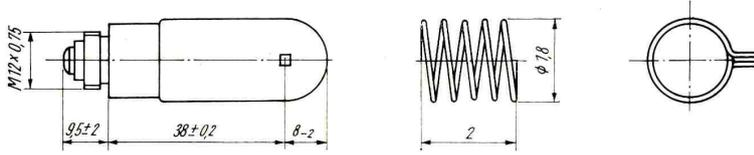

Lichtwurf Lampe T-P1-6 V; 15 W nach TGL 10619 mit Rundkernwendel

Bezeichnung: Irisblende A 50 TGL 20279 – St.


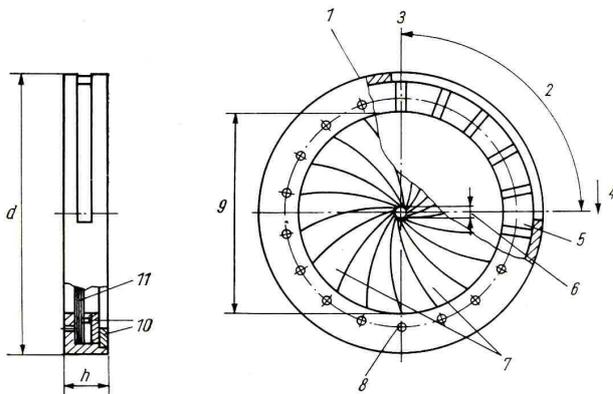



Bild 59. Irisblende

1 Gehäuse; 2 Verstellwinkel des Sternrings etwa 90°; 3 Blende offen; 4 Blende geschlossen; 5 Sternring; 6 kleinste Öffnung; 7 Ringlamellen; 8 Lamellenstift; 9 größte Öffnung; 10 Haltering; h Einbauhöhe; d Einbaudurchmesser; 11 Blendenebene

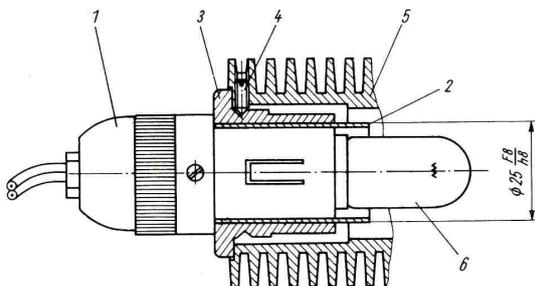

Zentrierung der Lampenfassung

1 Fassung mit Zuleitung E 1000 ZN 5164; 2 Paßrohr; 3 Zentrieraufnahme; 4 Zentrierschrauben (3 Stück); 5 Leuchtgehäuse; 6 Lichtwurf Lampe T-P5-6 V 15 W – TGL 10619

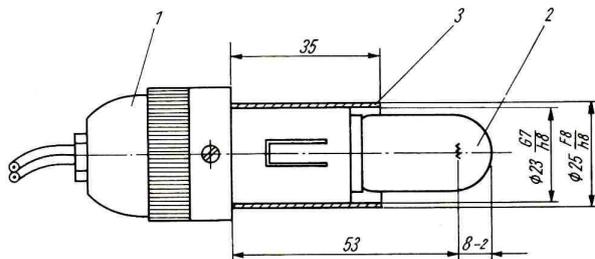

Lampenfassung mit Paßrohr

1 Fassung mit Zuleitung E 1000 ZN 5164; 2 Lichtwurf Lampe T-P5-6 V 15 W – TGL 10619; 3 Paßrohr